



Manual de Instalación Carpetas LED

Instalación Techo-Suelo

www.viceversa.com

Manual de Instalación Techo-Suelo

Escaparate iluminado sistema LED.

Advertencia:

Como hay tantos tipos de paredes / techos, no se incluyen los tornillos para el montaje. Para recomendaciones sobre sistemas adecuados, póngase en contacto con un especialista o pregúntenos.

El cable que alimenta el transformador no lo incluimos, ya que cada oficina requiere uno distinto según sus características.

Limpieza:

Utilice una bayeta de microfibra o plumero. No utilizar productos abrasivos, solo agua. El metacrilato es muy fácil de rallar, sea cuidadoso en la limpieza.




iviceversa

Manual de Instalación Techo-Suelo

Escaparate iluminado sistema LED.

Paso 1

- Una vez que haya decidido la ubicación de la columna, realice un agujero en el techo con un taladro, y coloque el taco adecuado a la superficie en la que irá sujeto.
- Fije con el tornillo la pieza **dorada** y la pieza **negra o roja** del latiguillo hembra y enrosque al taco o elemento de fijación.
- A continuación rosque la pieza **dorada** sobre la **plateada**.
- Conecte los cables eléctricos al transformador.

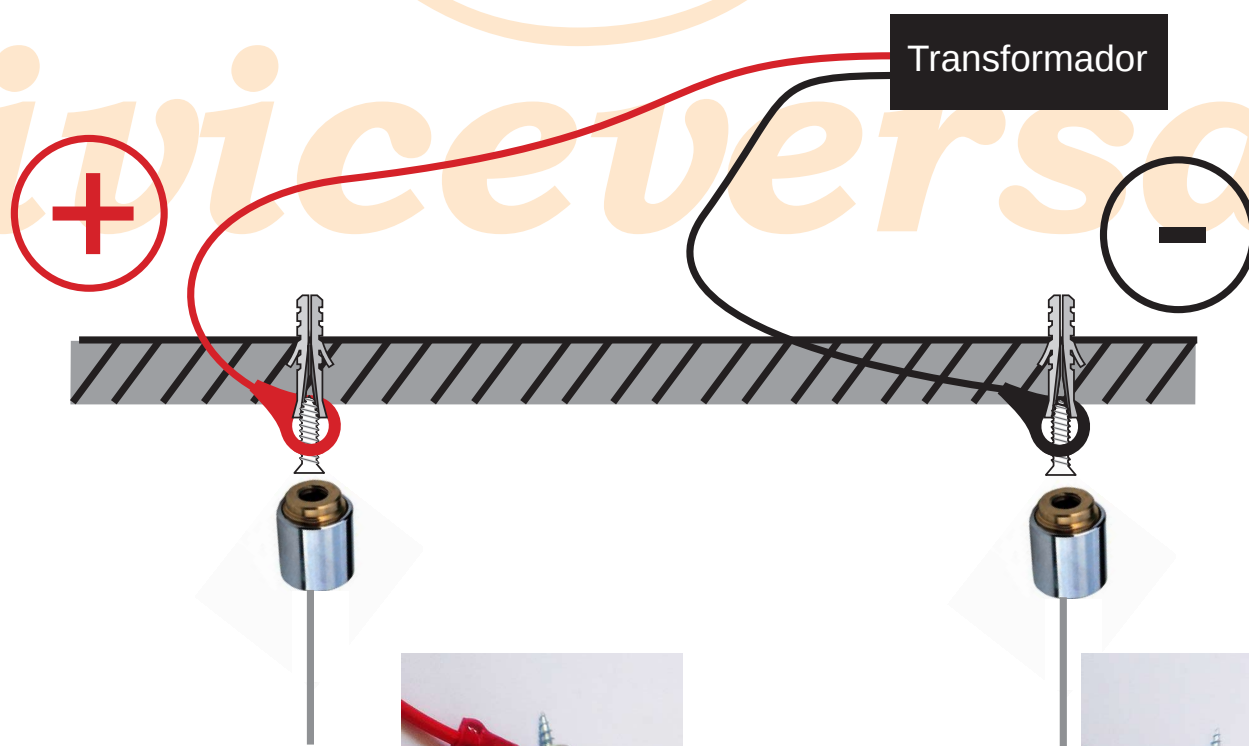

Manual de Instalación Techo-Suelo

Escaparate iluminado sistema LED.

Paso 2

- Para la colocación del cable tensor en el suelo desenrosque la pieza.
- Con una llave de allen desenrosque los tornillos del prisionero para liberar el cable.
- Corte el cable a la distancia necesaria para que el cable quede tenso.




iviceversa

Manual de Instalación Techo-Suelo

Escaparate iluminado sistema LED.

Paso 3

- Instalar las siguientes columnas igual a la primera.

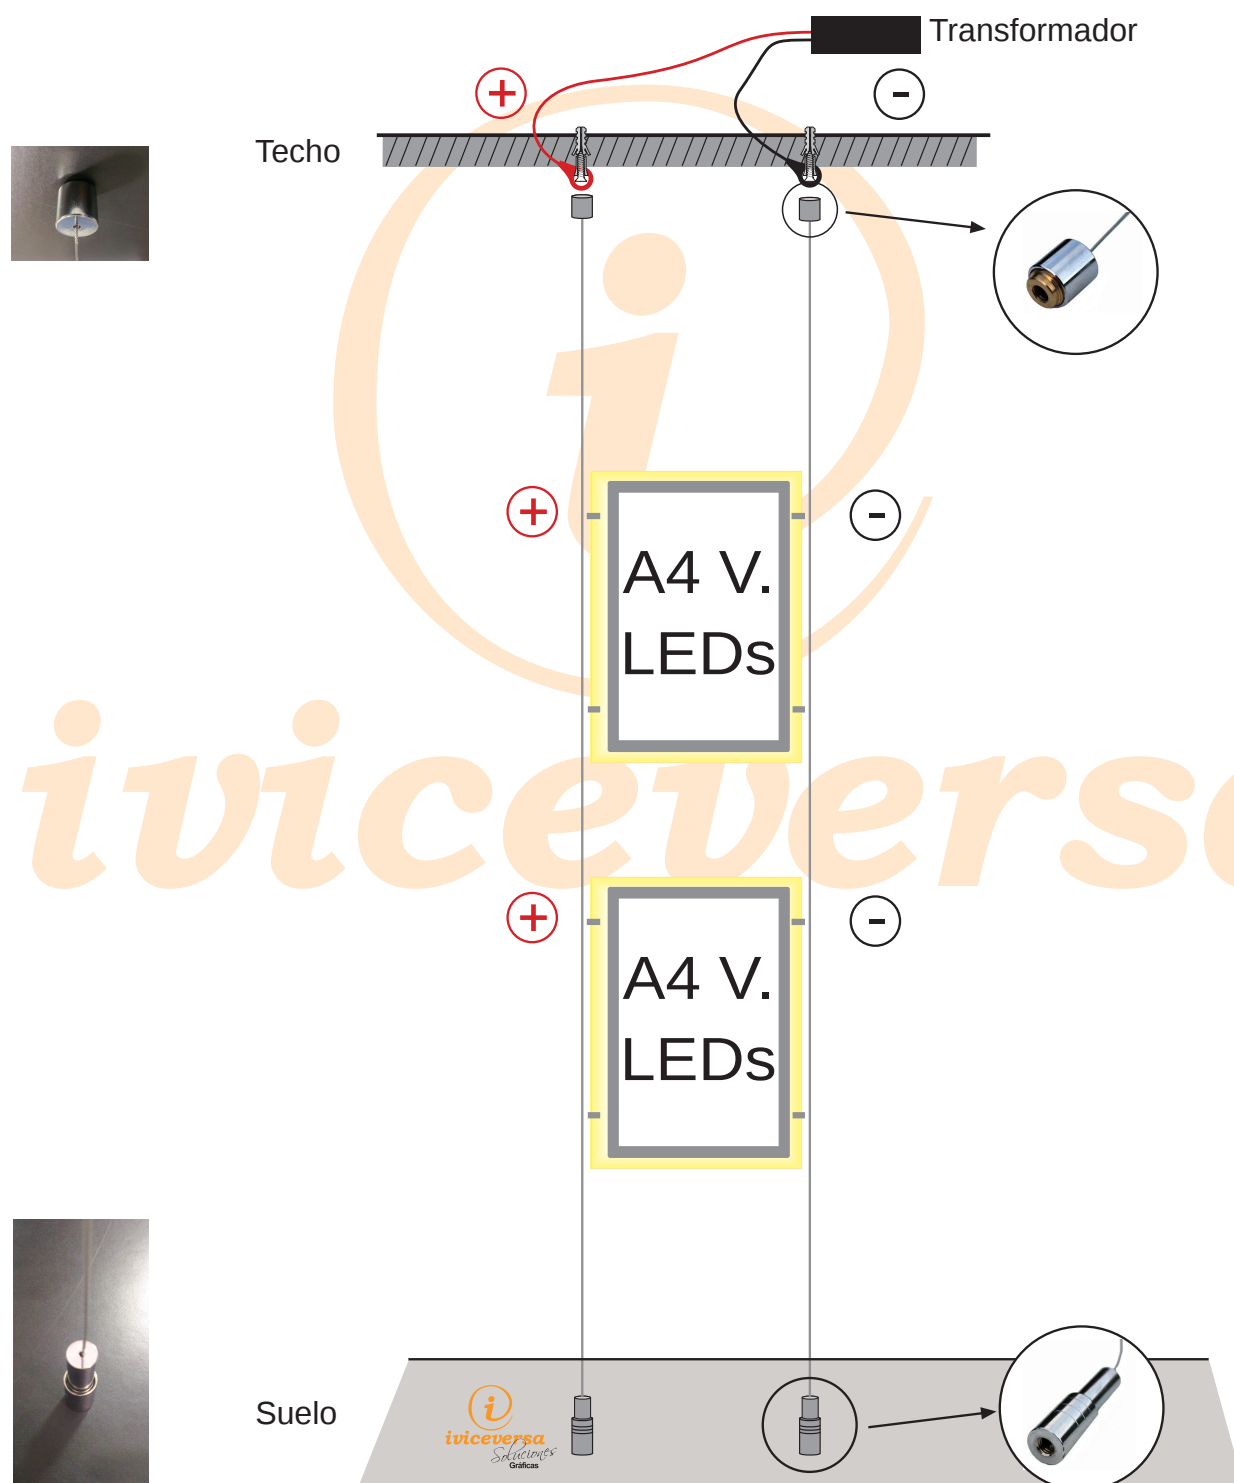

Manual de Instalación Techo-Suelo

Escaparate iluminado sistema LED.

Paso 4

Como conectar el transformador:

El transformador se divide en 2 zonas, la primera la entrada de la red de 240v, y la segunda la salida de 12 v ó 24 v, según el voltaje de su transformador.

Conecte el cable de alimentación en los 3 anclajes correspondientes: Toma de tierra, N neutro y L línea o fase.

Conecte el latiguillo macho, que le proporcionamos, al anclaje de salida, uno al + y el otro al -.

Si tiene varios latiguillos utilice varios anclajes, +,-.

El rojo al + y en negro al -.  



iviceversa



Manual de Instalación Techo-Suelo

Escaparate iluminado sistema LED.

Paso 5

Colocación de las carpetas:

Antes de colgar las carpetas apriete suavemente el tornillo interior para que el herraje quede sujeto a la placa y no se mueva.

Las carpetas se sujetan fácilmente a los cables mediante los 4 tornillos que tiene la carpeta en sus lados. Apriete los tornillos.

Las carpetas viene iluminadas a una cara, esta cara es la tiene que ir hacia el cristal, mirando a la calle.



iviceversa

A tener en cuenta:

- Nunca conecte las conexiones del transformador arriba y abajo del mismo cable.
- Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier conexión.
- Nada metálico debe cruzar o conectar los cables tensores de los paneles de luz. Asegúrese que nada metálico toque el techo o suelo y en las conexión a los tornillos.

Manual de Instalación Riel-Riel


Escaparate iluminado sistema LED.

Nueva carpeta led

Con estas carpetas su sujeción es muy sencilla. No necesita herramienta.



Introduzca el cable por los orificios, (+ -) dispone de uno positivo(+) y otro negativo(-). Pase el cable(+) por el dispositivo(+), el cable quedará sujeto impidiendo que se mueva, el cable quedará bloqueado. Haga lo mismo con el -. Cada cable donde corresponda). Para soltar los cable apriete el dispositivo hacia abajo, el cable se soltará.

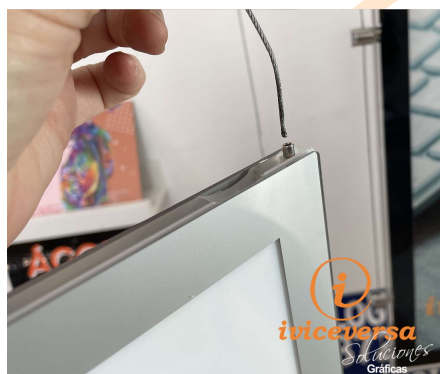

Las carpetas viene iluminadas a una cara, esta cara es la tiene que ir hacia el cristal, mirando a la calle.

iviceversa

Manual de Instalación Techo-Suelo

Escaparate iluminado sistema LED.

Posible problemas que pueden surgir:

- Mi columna no se enciende.

Es debido a un cortocircuito. Revise la instalación y compruebe que ningún elemento metálico toque los cables y la guía.

Todas las carpetas deben estar en la misma posición: positivo con positivo y negativo con negativo.

Los conectores del riel electrificado deben estar bien metidos en el riel. Todos en la misma posición.

Los cables del transformador no están bien conectados.


- Veo destellos cuando la carpeta está apaga:

Los LEDs son muy sensibles a la luz. En el transformador quedan electrones residuales que producen una pequeña corriente.

- Saltan chispas:

Si ve que se producen chispas desconecte inmediatamente de la red. Hay alguna instalación mal realizada. Compruebe todas las conexiones.

* No coloque adornos navideños sobre en la instalación de las placas LED.

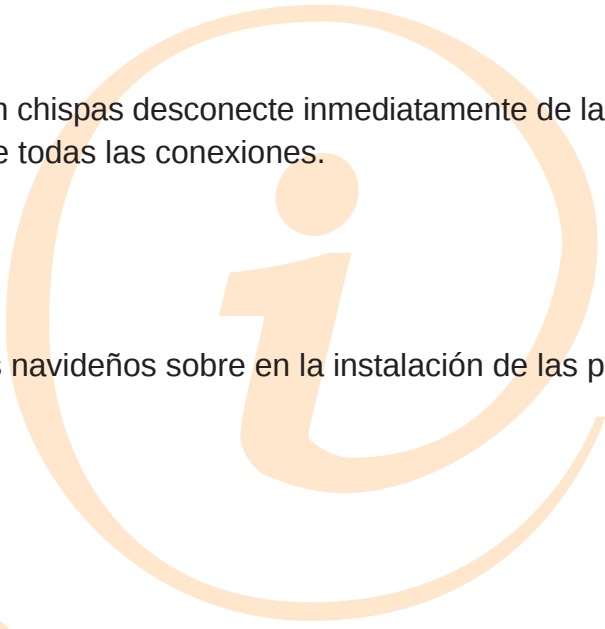

iviceversa



Luis Manuel: 670 377 013 / e-mail: info@iviceversa.com

M^a Luisa: 627 29 16 59 / e-mail: marialuisa@iviceversa.com

C./ Teulers, 4, chaflan, 03610 · PETRER · (Alicante)